

**SVAŘOVACÍ
NÁSTROJE**
pro plechové
střechy

GUILBERT
Express
+ **100 years** experience

Guilbert EXPRESS
dnes



V SRDCI OBCHODNÍHO CENTRA VE VÝCHODNÍ PÁŘÍŽI

Prosperující společnost přiléhající k Pařížské oblasti, její geografické umístění a nabídky všech služeb společnosti Guilbert Express, zvláště jejich závodů, je mnohem více než jenom štěstí. Tato volba byla určujícím faktorem, umožňujícím součinnost mezi všemi divizemi, a tím nabízet bezkonkurenční kvality našim zákazníkům.

LOGISTICKÉ CENTRUM

Několik minut od závodu se nachází logistické centrum, které má k dispozici 3 800 m² skladovací plochy a několik plošin pro rychlé dodávky do 5 kontinentů.

TESTOVACÍ CENTRUM

Každý výrobek prochází naším testovacím zařízením, aby byla zajištěna jeho optimální kvalita.

ODDĚLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

V přímém kontaktu s naším závodem vyvíjí naši technici pomocí moderních prostředků, (3D simulace, prototypy ...) výrobky budoucnosti. Společnost Guilbert Express má zaregistrováno více než 50 patentů, vyvinula hořák Cercoflam, bezhadicové plynové pájedlo a systém Stop Flam (přerušovač plamene).



CELOSVĚTOVÁ SÍŤ

Výrobky Express, distribuované do 5 kontinentů, jsou dostupné u našich dovozců, obchodních zástupců nebo distributorů.

BEZHADICOVÁ LETOVACÍ PÁJKA (KULMA) V KOVOVÉM BOXU

Ref. číslo	Popis
6364	Box "Letovací pájka (kulma) pro pokrývače s piezoelektrickým zapalováním" obsahuje: 1 letovací pájku ref. 364 + 2 plynové kartuše propene + butane + propan, ref. 444 + 1 láhev s pájecí pastou 100 ml + 1 tryska.

- Automatické zapalování
- Provozní doba 45 až 70 minut
- Může být okamžitě použita v jakékoliv pozici
- Maximální průtok plynu 72g/hod. - 2 bary, střední průtok plynu 40g/hod.
- Pájecí hrot nastavitelný v rozmezí 0 až 360°
- Tichý provoz



Ref. 6364

BEZHADICOVÁ LETOVACÍ PÁJKA (KULMA) S PIEZO-ELEKTRICKÝM ZAPALOVÁNÍM



Ref. 364

Ref. číslo	Popis
364	Bezhadicová letovací pájka pro pokrývače s piezoelektrickým zapalováním a plynovou kartuší, doplněná pájecím hrotem turbo, ref. 778" a 1 plynovou kartuší propene + butane + propan 60g, ref. 444.

- Vhodná pro detaily
- Automatické zapalování
- Provozní doba 45 až 70 minut
- Může být okamžitě použita v jakékoliv pozici
- Maximální průtok plynu 72g/hod., střední průtok plynu 40g/hod.
- Pájecí hrot nastavitelný v rozmezí 0 až 360°
- Tichý provoz

KOMPLETNÍ SADA S PIEZO-ELEKTRICKÝM ZAPALOVÁNÍM

Ref. číslo	Popis
6367/8	Kompletní sada pro pokrývače v plastovém boxu s letovací pájkou ref. 367/8 s piezoelektrickým zapalováním + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + tlakový regulátor 2 bary, ref. 682, 3/8" levý vnější závit.
6367/9	Kompletní sada pro pokrývače v plastovém boxu s letovací pájkou ref. 367/9 s piezoelektrickým zapalováním + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + tlakový regulátor 2 bary, ref. 682, 3/8" levý vnější závit.



Ref. 6367/8



Ref. 6367/9

- Automatické zapalování
- Rukojeť s otočnou spojovací vsuvkou, aby nedocházelo ke kroucení hadice
- Bezpečná přípojka rukojeti/držáku s přípojkami 3/8", levý závit
- 2-polohová patka přidržovaná pružinou
- Pájecí hrot nastavitelný v rozmezí 0 až 360°, rychlé dosažení teploty ±600°C
- Tichý provoz

LETOVACÍ PÁJKY S PIEZO-ELEKTRICKÝM ZAPALOVÁNÍM A OTOČNOU SPOJOVACÍ VSUVKOU HADICE

- Automatické zapalování
- Pájecí hrot nastavitelný v rozmezí 0 až 360°, rychlé dosažení teploty ± 600°C
- Ergonomická rukojeť s otočnou spojovací vsuvkou hadice
- Těleso ze šedé litiny s antikorozním nátěrem
- Naprosto kompaktní: 11.02 palců (285 mm)
- Průtok plynu: 72g/hod. při tlaku 2 bary (0,187 liber/hod.)
- 2-polohová patka přidržovaná pružinou
- Tichý provoz



Ref. 367/8



Ref. 367/9

Ref. číslo	Popis
367/8	Letovací pájka pro pokrývače s piezoelektrickým zapalováním, nastavitelným pájecím hrotem ref. 678 a rukojetí s otočnou spojovací vsuvkou hadice, 3/8" levý závit.
367/9	Letovací pájka pro pokrývače s piezoelektrickým zapalováním, nastavitelným pájecím hrotem ref. 679 a rukojetí s otočnou spojovací vsuvkou hadice, 3/8" levý závit.

BALENÉ SADY

Ref. číslo	Popis
6678	Sada pro pokrývače, připravená k použití, obsahuje 1 hořák s pájecím hrotem ref. 4678 + 1 rukojeť ref. 600 + hadice o délce 4,75 m ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.
6679	Sada pro pokrývače, připravená k použití, obsahuje 1 hořák s pájecím hrotem ref. 4679 + 1 rukojeť ref. 600 + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.
66278	Sada pro pokrývače, připravená k použití, obsahuje 1 hořák s pájecím hrotem ref. 4678 + 1 rukojeť ref. 602 + hadice o délce 4,75 m ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.
66279	Sada pro pokrývače, připravená k použití, obsahuje 1 hořák s pájecím hrotem ref. 4679 + 1 rukojeť ref. 602 + hadice o délce 4,75 m ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.

- Pájecí hrot nastavitelný v rozmezí 0 až 360°
- Rukojeť s ventilem, ovládaným palcem
- 2-polohová patka přidržovaná pružinou



Ref. 6678



Ref. 6679



Ref. 66278



Ref. 66279




SADY

Ref. číslo	Popis
6015	Sada obsahuje rukojeť ref. 600 + gumovou hadici o délce 4,75 m, ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.
6025	Sada obsahuje rukojeť s otočnou spojovací vsuvkou hadice ref. 602 + gumovou hadici o délce 4,75 m, ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 2 bary ref. 682.



→ Rukojeti s ventilem ovládané palcem

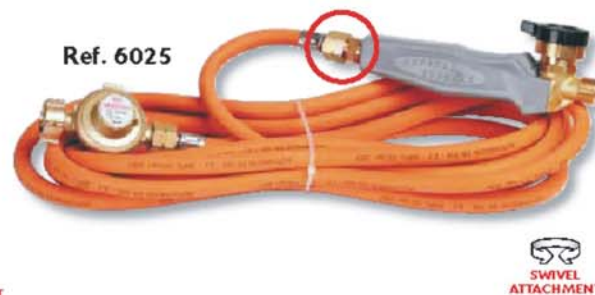

LETOVACÍ PÁJEČKY



Ref. číslo	Popis
6178	Hořák s pájecím hrotem, ref. 4678 + rukojeť ref. 600, 3/8" levý závit.
6179	Hořák s pájecím hrotem, ref. 4679 + rukojeť ref. 600, 3/8" levý závit.
60278	Hořák s pájecím hrotem, ref. 4678 + rukojeť ref. 602 s otočnou spojovací vsuvkou hadice, 3/8" levý závit.
60279	Hořák s pájecím hrotem, ref. 4679 + rukojeť ref. 602 s otočnou spojovací vsuvkou hadice, 3/8" levý závit.



PÁJECÍ HROTY

→ Pájecí hrot vyrobený z 99,9% mědi

Ref. číslo	Pro letovací páječku	Hmotnost (g)	Rozměry pájecího hrotu (mm)
648	ref. 2648	320	33 x 6
649	ref. 2649	410	42 x 6

Ref. číslo	Pro letovací páječku	Hmotnost (g)	Rozměry pájecího hrotu (mm)
672	Diamantový		
675	ref. 4575 - ref. 4675	220	90 x 20
678	ref. 4678 - ref. 4679	185	23 x 3
679	ref. 367/8 - ref. 367/9	235	35 x 3,5
778 Turbo	ref. 4367/8	315	45 x 5
779 Turbo	ref. 6178 - 6179	220	35 x 3,5
780 Turbo masivní	ref. 6678 - 6679	300	45 x 5
	ref. 6364 - 6367/9	660	50 x 15



PÁJECÍ HROTY S DLOUHODOBOU PROVOZNÍ ŽIVOTNOSTÍ

NOVINKA

- Vyrábí 5x déle než běžné pájecí hroty v důsledku inovační úpravy povrchu
- Pro dosažení vhodné pracovní polohy je vyžadováno menší úsilí, z důvodu sníženého opotřebení pájecího hrotu
- Snížená potřeba údržby: Je vyžadována pouze drobná údržba u čpavkového kamene Express položka 9641 a nebo 9642.



Ref. číslo	Pro letovací páječku	Hmotnost (g)	Rozměry pájecího hrotu (mm)
1778 "Dlouhodobá provozní životnost"	ref. 4575 - ref. 4675 - ref. 4678 - ref. 364 - ref. 367/8 - ref. 4367/8	220	35 x 3,5
1779 "Dlouhodobá provozní životnost"	ref. 6178 - ref. 6179 - ref. 6678 - ref. 6679 - ref. 6364 - ref. 66278 - ref. 66279 - ref. 6367/8 - ref. 6367/9	300	45 x 5

+ "SPECIÁLNÍ EXTRÉMNI PODMÍNKY" TURBO EFEKT

(nadmořská výška, silný vítr, nízké teploty): Plamen ohřívá jádro pájecího hrotu, takže správné teploty je dosaženo mnohem rychleji.

HOŘÁKY S PÁJECÍMI HROTY


- Kompaktní, lehké a tiché
- Obalový plamen "Cercoflam"
- Významné úspory energie: výkon 72g/hod. při tlaku 2 barů
- Těleso ze šedé litiny s antikorozním nátěrem



Ref. číslo	Rozměry pájecího hrotu (mm)	Hmotnost (g)	Spotřeba plynu při tlaku 2 barů
2648	33 x 6	740 g	128 g/h
2649	42 x 6	829 g	128 g/h
4659	20 x 3,5	200 g	23 g/h
4675	23 x 3	490 g	72 g/h
4678	35 x 3,5	540 g	72 g/h
4679	45 x 5	610 g	72 g/h
4367/8	35 x 3,5	560 g	72 g/h



- Rychle dosahuje požadované provozní teploty

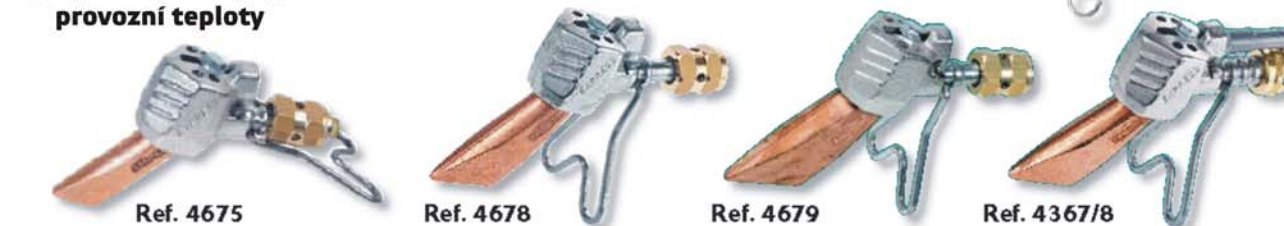

RUKOJETI




- Adaptabilní rukojeti s ventilem, ovládaným palcem
- Dvojitě těsnění přípojky hořáku: nitrilový spoj a kovový spoj na kovovém kuželu
- Přípojka závit 3/8" G
- Přípojka - závit připojení hořáků M18 x 1 vnější závit



HADICE

Ref. číslo	Popis
948	Gumová hadice (metrová) vnitřní Ø 8 mm NF EN 559.
948/40	Gumová hadice (metrová) v kartonové krabici, vnitřní Ø 8 mm NF EN 559.
963/5	Gumová hadice o délce 4,75 m, vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, doplněná přípojkami s převlečnou maticí 3/8", levý vnitřní závit. K dodání i s US přípojkou.
963/10	Gumová hadice o délce 10 m, vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, doplněná přípojkami s převlečnou maticí 3/8", levý vnitřní závit.
963/20	Gumová hadice (metrová) vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559
963/20S	Gumová hadice (metrová) vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, doplněná přípojkami s převlečnou maticí 3/8", levý vnitřní závit.

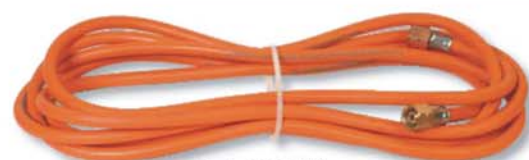

Ref. 963/5*



Ref. 963/20



Ref. 963/20S*



Ref. 963/10*



Ref. 948




Ref. 948/40

→ **Bezpečné propojení rukojeti/držáku s levotočivou přípojkou 3/8".**

DOPLNITELNÁ PLYNOVÁ LÁHEV (BOMBA)

Ref. číslo	Popis
7795	Pinicí trubka (Shell).
7796	Vyměnitelná plynová láhev s novým obsahem 1,6 kg. Po uplynutí 10 let je nutné opakovat tlak. zkoušku plynové láhve, kontaktujte nás prosím.
7797	Ventil zásobní plynové láhve (bomby) (Shell).

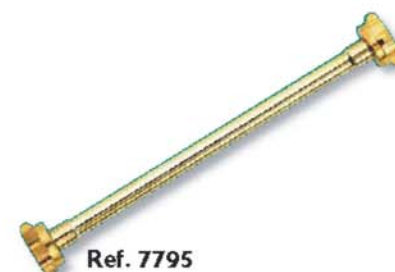

Ref. 7795



Ref. 7797



Ref. 7796

→ **V souladu s evropskými normami 99/36/CE**
→ **Značka na zásobní plynové láhvi uvádí rok další tlakové zkoušky (kontaktujte nás prosím)**
→ **Obsah: 1,6 kg propanu**
→ **Hmotnost prázdné plynové láhve: 4,5 kg**

TAVIDLA PRO PÁJENÍ NATVRDO

→ **Je doporučováno pro pájení címem na nový zinek a měď.**



Ref. 840
320 ml

→ **Je doporučováno pro pájení zrezivělých nebo barevných kovů.**



Ref. 845
320 ml

TLAKOVÉ REGULÁTORY

→ **Vstup: přípojka k zásobní plynové láhvi s křídlatou maticí 21,8 x 1,814, levostranný závit.**
→ **Závit 3/8" G.**
→ **Záruka po dobu 5 let.**

Ref. číslo	Popis
682	Tlakový regulátor, tlak 2 bary, levý závit 3/8".
686	Tlakový regulátor s nastavením v rozsahu od 2 do 4 barů se zabezpečením, levý závit 3/8".
694	Tlakový regulátor s nastavením v rozsahu od 2 do 4 barů s manometrem a se zabezpečením, levý závit 3/8".



Ref. 694



Ref. 682



Ref. 686

Tlakový regulátor US

ČPAVKOVÝ KÁMEN A ŠTĚTEC PRO POKRÝVAČE



Ref. 9641



Ref. 9642



Ref. číslo	Popis
9640	Konzola na kámen a pájecí pastu se štětcem.
9641	Čpavkový kámen pro konzolu ref. 9640, hmotnost 150 g, rozměry: 80 mm x 50 mm x 20 mm.
9642	Čpavkový kámen 60 mm x 40 mm x 45 mm.
9643	Sáček s 25 štětci na pájecí pastu.
9644	Sáček se 2 štětci na pájecí pastu.




Ref. 9640



Ref. 9643

PŘÍSLUŠENSTVÍ

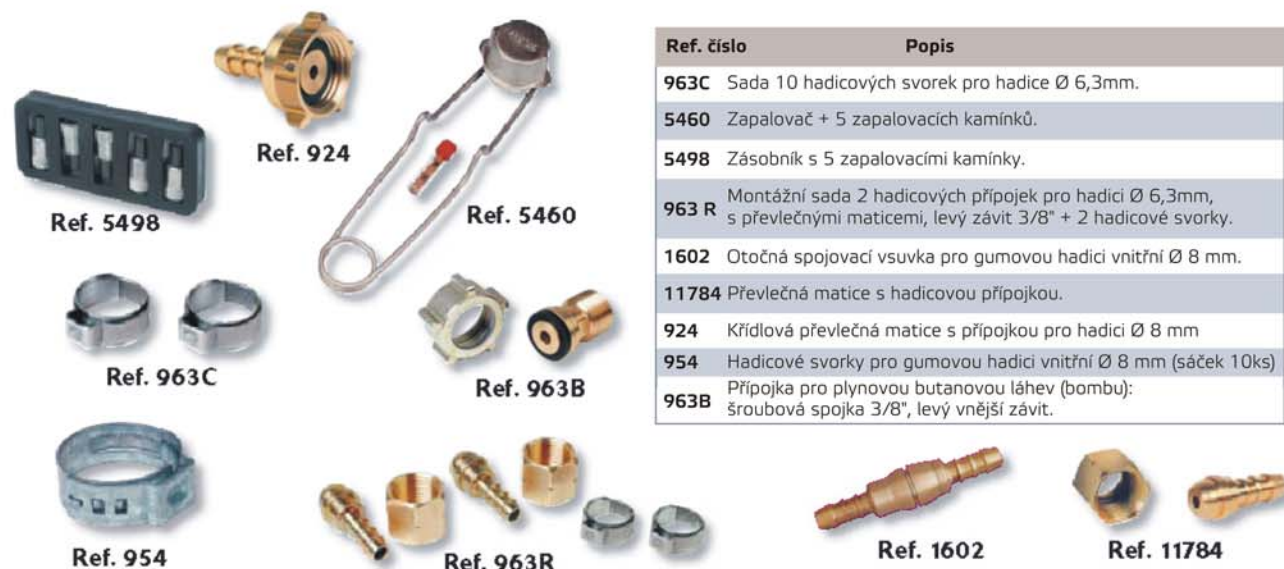

Ref. číslo	Popis
963C	Sada 10 hadicových svorek pro hadice Ø 6,3mm.
5460	Zapalovač + 5 zapalovacích kamínků.
5498	Zásobník s 5 zapalovacími kamínky.
963 R	Montážní sada 2 hadicových přípojek pro hadici Ø 6,3mm, s převlečnými maticemi, levý závit 3/8" + 2 hadicové svorky.
1602	Otočná spojovací vsuvka pro gumovou hadici vnitřní Ø 8 mm.
11784	Převlečná matice s hadicovou přípojkou.
924	Křídlová převlečná matice s přípojkou pro hadici Ø 8 mm
954	Hadicové svorky pro gumovou hadici vnitřní Ø 8 mm (sáček 10ks)
963B	Přípojka pro plynovou butanovou láhev (bombu): šroubová spojka 3/8", levý vnější závit.

PLYNOVÉ KARTUŠE

Ref. číslo	Popis
444	Plynová kartuše propen (15%) + butan + propan 60 g s pěnou, pro letovací páječku, ref. 364, 6364, 4500, 134.
445	Super plynová kartuše propen (26%) + butan + propan 60 g s pěnou, pro ref. 364, 6364, 134.



AEROSOLY

- **Detektor úniku plynu** (ref. 70217): s pěnovým stabilizátorem pro zajištění kompaktnosti.
- **Matová galvanizace** (ref. 70117): Antikorozní výrobek pro kovové části. Rychle usychá. Nestéká.
- **Univerzální mazivo** (ref. 70347): Voděodolné, bezolovnaté. Stejně jako u "Mořské mazivo".
- **Víceúčelový penetrační olej** (ref. 70417): Proniká do rezavých spojů, odstraňuje vlhkost a usazeniny. Působí jako ochranný prostředek, penetruje, maže.



9607
→ **Prodejní stojan (ref. 9607):**
Prodejní stojan pro 12 aerosolů

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE



- **Automatické zapalování**
- **2-hodinový provoz**
- **Fungují v jakékoliv poloze**
- **Fungují do teploty: - 8°C**
- **Nastavitelná teplota: 400°C - 750°C**



Ref. číslo	Popis
4500	Horkovzdušná pistole, nastavitelná na teplotu od 400°C do 750°C, dodává se se 2 tryskami (plochá a odrazná) + 1 plynová kartuše ref. 444.
4500V	Horkovzdušná pistole, nastavitelná na teplotu od 400°C do 750°C, dodává se s 1 plynovou kartuší ref. 444.
11770	Chránič.
11255	Vydutý reflektor.
11965	Zúžená tryska.
444	Plynová kartuše a 60 g butan + propan + propen (15%) s pěnou, pro letovací páječku, ref. 364, 6364, 4500, 134.
445	Super plynová kartuše propen (26%) + butan + propan (60 g) s pěnou, pro ref. 364, 6364, 134.



- **Zahřívá zinek bez porušení**
- **Tvarová pouzdra a PVC trubky**
- **Pro zahřívání zúženého potrubí**
- **Pro odlepování plastových obkládaček a uvolňování lepidla**
- **Uspadňuje pokládání pružných podlahovin**
- **Pro bužírkovací pásy na suchý sádrokarton**
- **Odstraňuje suché nátěry a laky**
- **Rozmrazuje potrubí a zámky**
- **Uvolňuje matice a šrouby**





Never heard of **EXPRESS'** ?
hoseless soldering iron

10 Here are **GOOD REASONS** to try it !

- **RUNNING TIME**
45 to 70 minutes
- **SUITABLE FOR DETAILS**
Compact and light (1,2kg)
- **TO WORK IN EXTREME ATMOSPHERIC CONDITIONS**
(wind, rain, low temperature)
Turbo iron bit
- **AUTOMATIC IGNITION "PIEZO"**
- **VERY EASY TO HANDLE**
Adjustable tip between 0 and 360°,
± 5° ajustable angle
- **SIGNIFICANT ENERGY SAVINGS**
Heating-time twice as fast as standard soldering iron
- **SILENT**
- **HIGH QUALITY**
Burner in cast iron with anticorrosive coating, tap made of brass
- **DELIVERED IN A METAL BOX WITH TWO GAS CARTRIDGES**
- **OVER 100 YEARS OF EXPERIENCE**


CALL NOW +33 (0)1 53 99 16 98
or visit our website www.express.fr

ŠIROKÉ STRUKTUROVANÉ ŘADY



→ Guilbert Express nabízí kompletní, inovační řady ohřevných nástrojů, podporované atraktivním marketingem, pro splnění požadavků profesionálních pracovníků a také široké veřejnosti.

PŘEHLED MOŽNÝCH KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A SESTAV

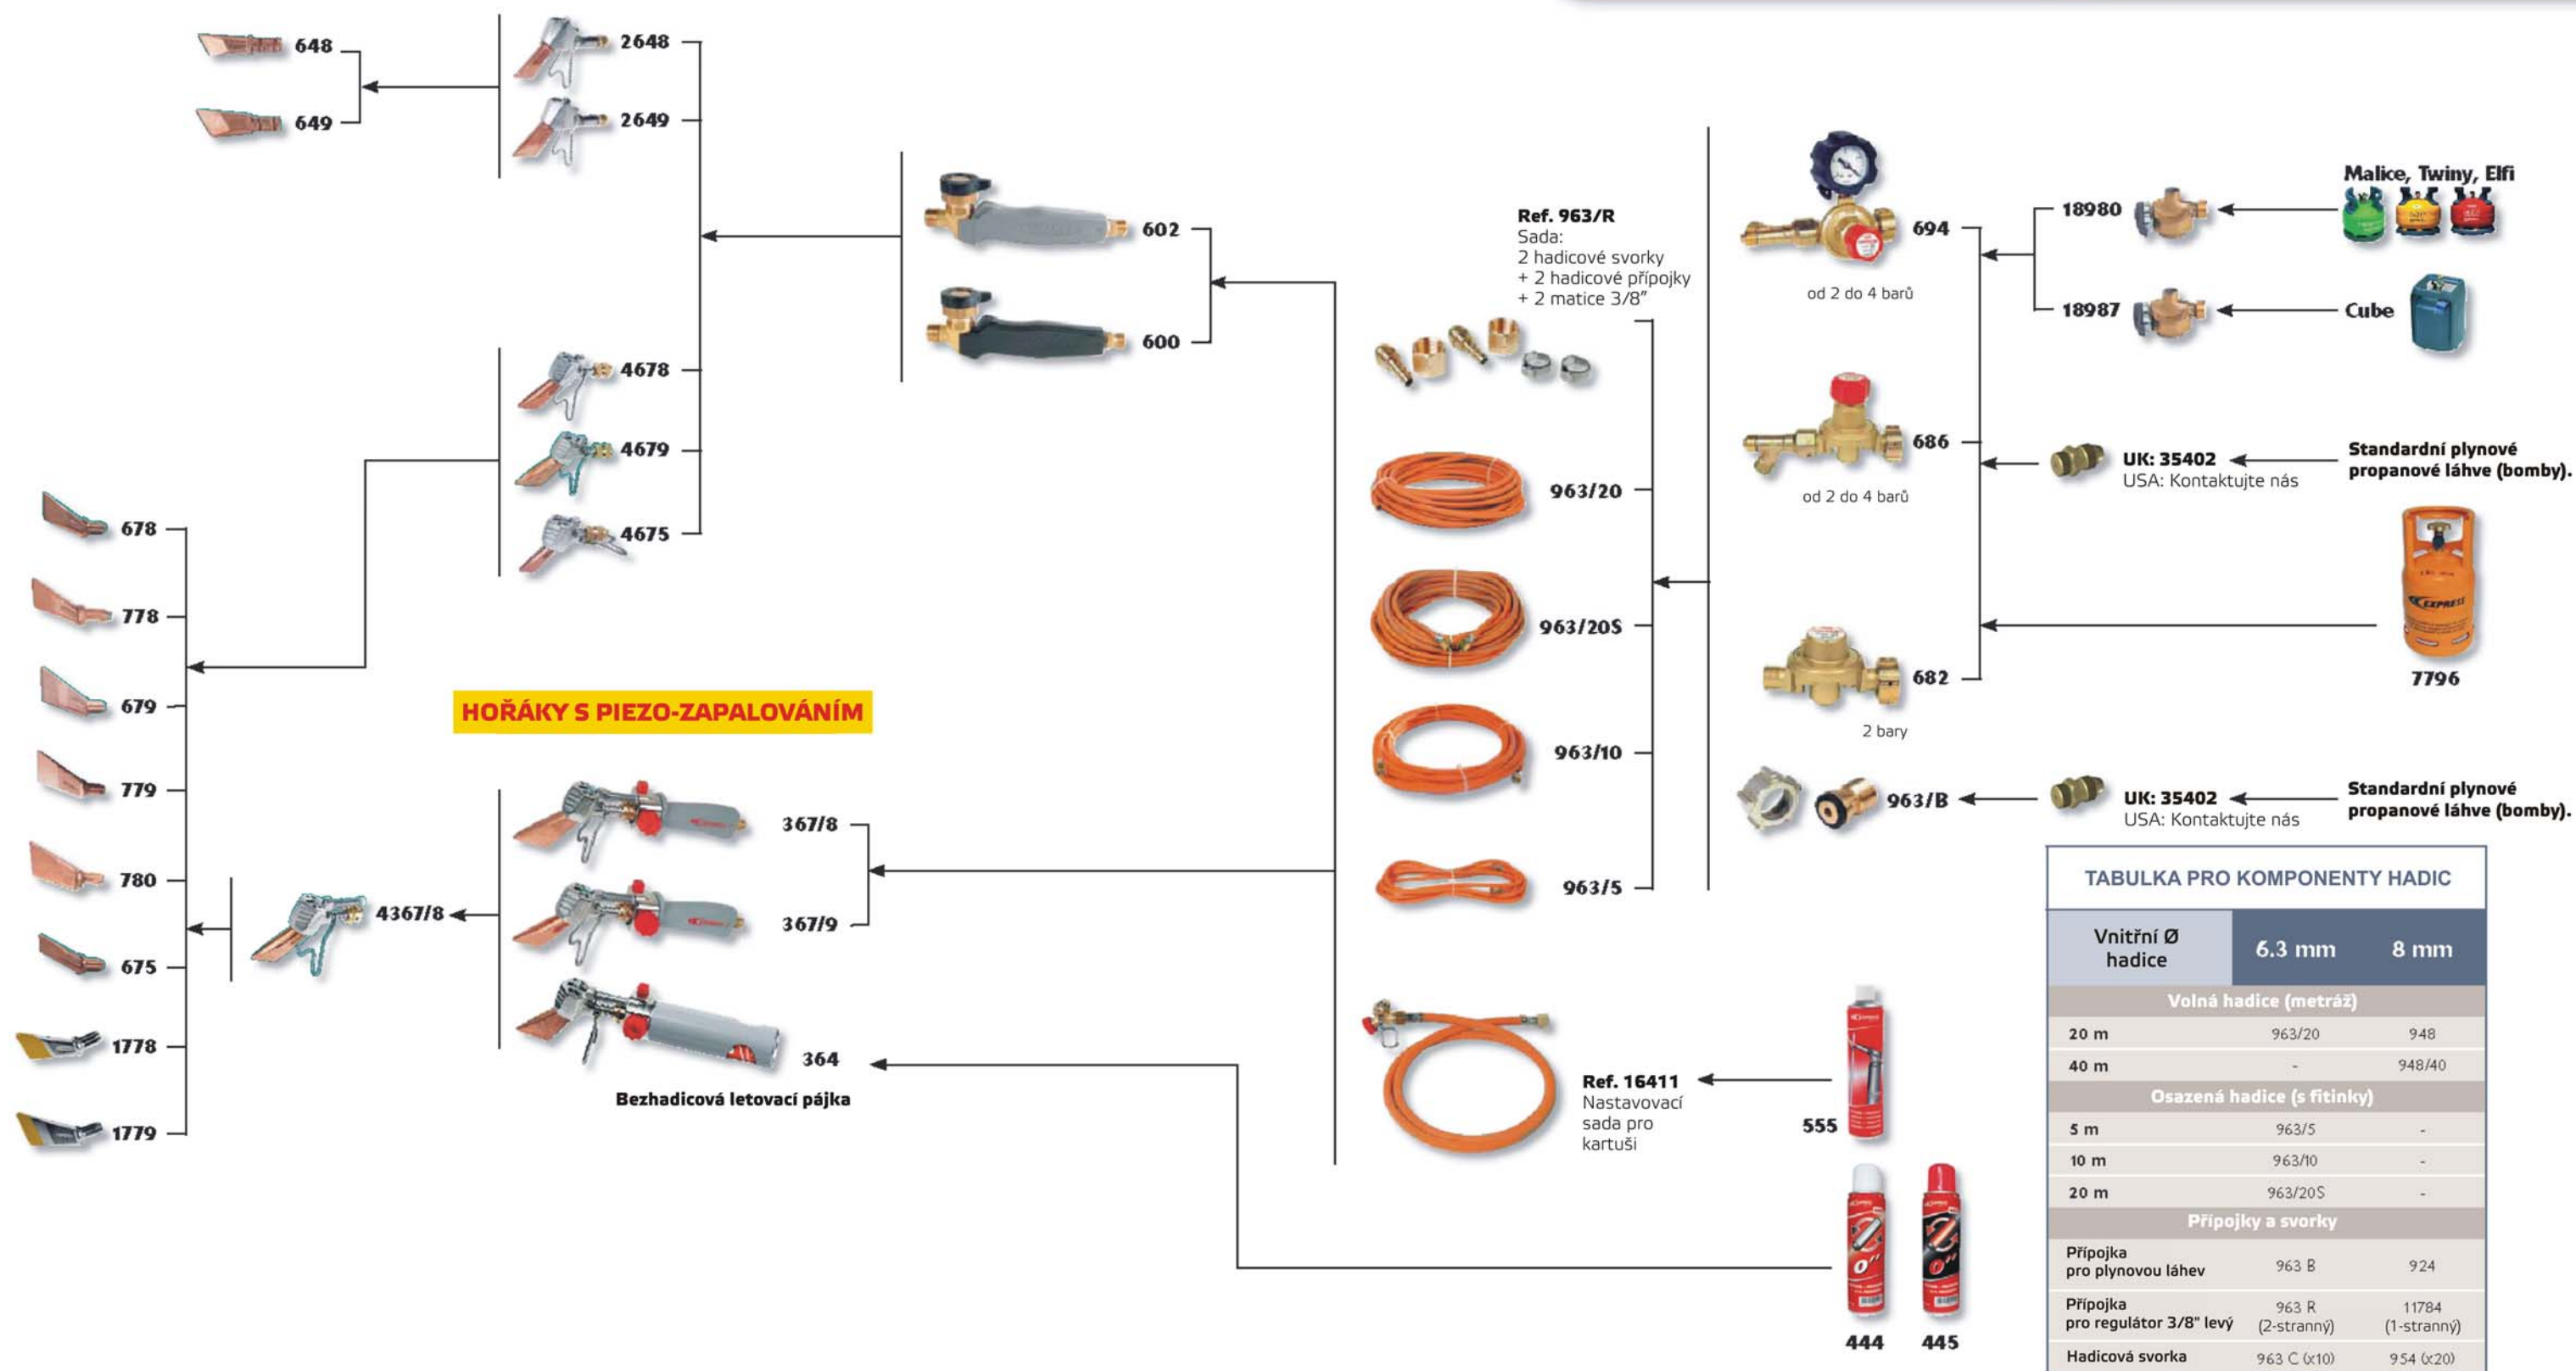

Ask for our catalogues



Guilbert Express reserves the right to change the features of the products described without notice. © Express. All rights reserved. The photos, illustrations and/or pictograms contained in the present Express brochure must not be reproduced, modified or transmitted, in whole or in part, in any form or using any method whatsoever, without the prior written permission of Guilbert EXPRESS. Following agreement by Guilbert Express, No Express photo can be used, to the benefit of a brand other than Express. In the same way, the products represented may not be designated using another name or reference other than the name or reference assigned by Guilbert Express. Should the above conditions not be respected, Guilbert Express reserves the right to pursue the matter through the courts.



INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 108
e-mail: internova@internova.cz
www.internova.cz