


**NÁSTROJE
PRO
SVAŘOVÁNÍ**

**GUILBERT
Express**
+ **100 years** experience

Guilbert EXPRESS
dnes

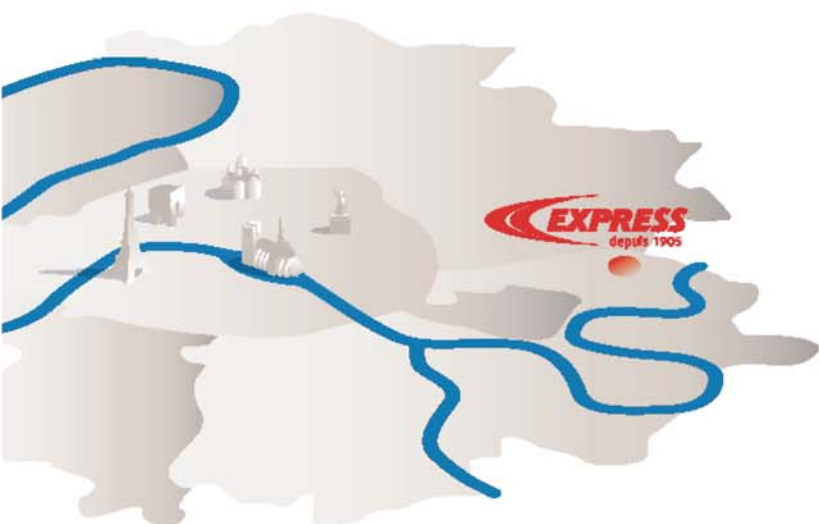

V SRDCI OBCHODNÍHO CENTRA VE VÝCHODNÍ PARIŽI

Prosperující společnost přiléhající k Pařížské oblasti, její geografické umístění a nabídky všech služeb společnosti Guilbert Express, zvláště jejich závodů, je mnohem více než jenom štěstí. Tato volba byla určujícím faktorem, umožňujícím součinnost mezi všemi divizemi, a tím nabízet bezkonkurenční kvality našim zákazníkům.

LOGISTICKÉ CENTRUM

Několik minut od závodu se nachází logistické centrum, které má k dispozici 3 800 m² skladovací plochy a několik plošin pro rychlé dodávky do 5 kontinentů.

TESTOVACÍ CENTRUM

Každý výrobek prochází naším testovacím zařízením, aby byla zajištěna jeho optimální kvalita.

ODDĚLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

V přímém kontaktu s naším závodem vyvíjí naši technici pomocí moderních prostředků, (3D simulace, prototypy ...) výrobky budoucnosti. Společnost Guilbert Express má zaregistrováno více než 50 patentů, vyvinula hořák Cercoflam, bezhadicové plynové pájedlo a systém Stop Flam (přerušovač plamene).



CELOSVĚTOVÁ SÍŤ

Výrobky Express, distribuované do 5 kontinentů, jsou dostupné u našich dovozců, obchodních zástupců nebo distributorů.



SADY

Ref. 6015



→ Ergonomická rukojeť s nastavovacím ručním kolečkem.

Ref. 6025



→ Ergonomická rukojeť s nastavovacím ručním kolečkem, s otočnou spojovací vsuvkou, aby nedocházelo ke kroucení přívodní hadice.

Ref. 6066



→ ABS rukojeť z Bi-materiálu.
→ Rukojeť se spouštěčem a s otočnou spojovací vsuvkou, aby nedocházelo ke kroucení přívodní hadice.

Ref. 6093



Ref. číslo	Popis
6066	Sada se skládá z: rukojeti z BI-materiálu se spouštěčem a otočnou spojov. vsuvkou - ref. 620 + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + tlakový regulátor, ref. 686.
6093	Sada se skládá z: rukojeti z BI-materiálu se spouštěčem a otočnou spojov. vsuvkou - ref. 620 + hadice o délce 10 m, ref. 963/10 + tlakový regulátor, tlak 4 bary, ref. 684.
6015	Sada se skládá z rukojeti ref. 600 + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + tlakový regulátor 2 bary, ref. 682.
6025	Sada se skládá z: rukojeti s otočnou spojovací vsuvkou - ref. 602 + gumová hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + tlakový regulátor, tlak 2 bary, ref. 682.

LETOVACÍ PISTOLE S TURBOHOŘÁKEM

Ref. 6360



→ Připraven k použití.

Ref. číslo	Popis
6360	Kompletní sada v plastové krabici se skládá z 1 hořáku ref. 360 + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5+ 1 tlakový regulátor, tlak 4 bary, ref. 684.
360	Profesionální letovací pistole s piezoelektrickým zapalováním, otočnou spojovací vsuvkou, s turbohořákem pro pájení na tvrdě měděnou pájkou 40 mm, 3/8", levý závit.



Ref. 360

→ Automatické zapalování.
→ Rukojeť s otočnou spojovací vsuvkou, aby nedocházelo ke kroucení přívodní hadice.

LETOVACÍ PISTOLE S HOŘÁKEM CERCOFLAM

Ref. číslo	Popis
365	Profesionální letovací pistole s piezoelektrickým zapalováním, otočnou spojovací vsuvkou, s hořákem cercoflam, s rychlou dobou zahřátí, s teplotou 2400°C, 3/8", levý závit.
6365	Kompletní sada v plastové krabici se skládá z 1 hořáku ref. 365 + hadice o délce 4,75 m, ref. 963/5 + 1 tlakový regulátor, tlak 4 bary, ref. 684.



Ref. 365

→ Automatické zapalování.
→ Rukojeť s otočnou spojovací vsuvkou, aby nedocházelo ke kroucení přívodní hadice.
→ Velmi rychlá doba zahřátí.



Ref. 6365

→ Připraven k použití.

HOŘÁKY

Ref. číslo	Popis
5643	Flam Express vyrobená z vysoce odolné mosazi, s hořákem ref. 4543.
5653	Sada pro pájení na tvrdě za vysokých teplot, vyrobená z vysoce odolné mosazi, s hořákem ref. 4543, 4550 a 4555.



Ref. 5643

→ Tuhé mosazné těleso.
→ Ergonomická rukojeť s levostranným konektorem 3/8".
→ Hadice o délce 1,5 m.



Ref. 5653

PÁJECÍ LAMPY / LETOVACÍ PISTOLE



Ref. 8700

Ref. číslo	Popis
8700	Pájecí lampa "Multifunctions".
8800	Pájecí lampa s piezoelektrickým zapalováním "Multifunctions".
8900	Pájecí lampa s piezoelektrickým zapalováním "Multifunctions" pro použití ve všech pozicích, v 15 s.

- Dlouhá provozní doba (delší než 1 hodina a 15 minut)
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné uchopení
- Pracuje s dostupnými kazetami typu 200, refer. č. 8185 a 8190
- Kovový plášť
- Záruka po dobu 2 let



Ref. 8800



Ref. 351



- Vysoce účinná, teplota plamene vyšší než 2000°C
- Plyn: propen (36%) + butan + propan
- Plně otočná



Ref. 8900

Ref. číslo	Popis
351	Pájecí lampa s piezoelektrickým zapalováním, výkon může být použit z mnoha uhlí s plynovou kartuší ref. 2015.



Ref. 472

- Malá hmotnost: 400 g
- Vyměnitelné hořáky



Ref. 4728 Ref. 4722 Ref. 4714

Ref. číslo	Popis
47014	Plynová tryska Ø 14mm pro "Vulcane Express".
47022	Plynová tryska Ø 22mm pro "Vulcane Express".
47028	Plynová tryska Ø 28mm pro "Vulcane Express".
2400	Plynová kartuše 399 g MAP//Pro™ pro letovací pistoli "Vulcane Express" ref. 470 a 472.



Ref. 470

- Funkční nezávislost: 2 hodiny.

Ref. číslo	Popis
470	Letovací pistole Pro "Vulcane Express" s hořákem pro pájení na tvrdo, mosazná trubka 22mm, pro klimatizační, instalační a vytápěcí zařízení + plynová kartuše 399g MAP//Pro™.
472	Letovací pistole Pro "Vulcane Express" s hořákem pro pájení na tvrdo, mosazná trubka Ø 22mm, pro klimatizační, instalační práce, klempířství a vytápěcí zařízení.
4714	Hořák pro mosaznou trubku Ø 14mm "Special Vulcane Express" pro klimatizační zařízení.
4722	Hořák pro mosaznou trubku Ø 22mm "Special Vulcane Express" pro klimatizační, instalační práce, klempířství a vytápěcí zařízení.
4728	Hořák pro mosaznou trubku Ø 28mm "Special Vulcane Express" pro vytápěcí zařízení.



Ref. 47028

PÁJECÍ LAMPY

- Dlouhá provozní doba (v rozmezí 2 až 10 hodin)
- Disponibilní kartuše s evropským ventilem, montáž nebo demontáž beznebezpečí úniku plynu
- Po 3 minutovém předehřevu jasný plamen
- Splňuje požadavky normy NF EN 521
- CE 1312

Ref. číslo	Popis
511	Lampa Express "La classique" s plynovou kartuší ref. 555.
525	Lampa Express "Special plomberie", specifická pro klempířství, instalatérství se 2 hořáky ref. 3542, 3555 a plynovou kartuší ref. 2015.
531	Lampa Express "Multifunctions" s hořáky ref. 3555 3542 a 3550, s plynovou kartuší ref. 555.



NABÍZENÁ ŘADA HOŘÁKŮ

RŮZNÉ TVARY PRO BUTAN NEBO PROPAN / VZDUCHOVÉ PLAMENY

PLAMEN LETOVACÍ PISTOLE

Hučící plamen kartáčového typu, vhodný pro obvyklé práce, měkké pájení, Teplota = 1400°C.

PLAMEN LETOVACÍ PISTOLE S VYSOKÝM VÝKONEM


Pro práce ve venkovním těžkém prostředí, odstraňování vody, pro horkou pokládku (izolace), ve stavebnictví, veřejných pracích.

PLOCHÝ PLAMEN LETOVACÍ PISTOLE

Kombinuje výkon a hospodárnost, protože jeho tvar umožňuje přesněji pokrývat plochu, která má být upravována.

KORUNOVÝ PLAMEN

Vhodný pro zahřívání všech typů nádob, odstraňování vody, ve stavebnictví, zemědělství a pro pracovníky cateringu. U tohoto hořáku existují velké možnosti při regulaci spotřeby plynu.

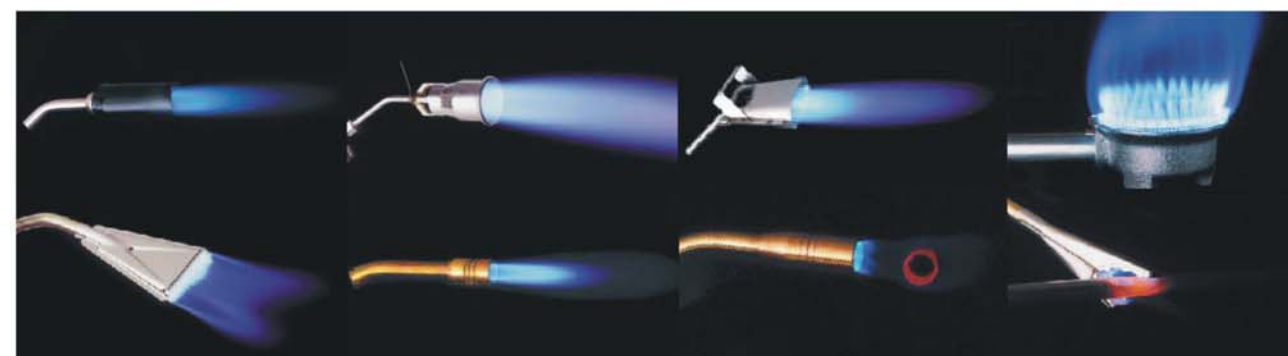

PLOCHÝ PLAMEN

Vhodný pro přesnější pokrytí plochy, která má být upravována s velmi malou spotřebou plynu, pro dezinfekci, čištění ...

PLAMEN S OSTROU ŠPIČKOU

Pro snadnější regulování buď teploty nebo výkonu. Na konci vnitřního kuželu je dosaženo velmi vysoké teploty: 1850°C.

TURBO PLAMEN

Lze nastavit široký rozsah vířivých kuželů a ohřev celkové plochy, která má být zahřívána po obvodu trubky s výbornou tepelnou výměnou plamene / teplota kusu rovná se 2100°C.

OBALOVÝ PLAMEN "CERCOFLAM"

Výjimečná výstupní teplota 2400°C. Nejlepší využití nahromaděného tepla. Umožňuje použít hospodárné slitiny pro pájení na tvrdo.

NABÍZENÁ ŘADA HOŘÁKŮ

HOŘÁKY CERCOFLAM - OBALOVÝ PLAMEN

Ref. číslo	Hlavice hořáku vnitřní Ø v mm	Spotřeba propanu g/hod (3 bary)	Měděná trubka Ø v mm Cu Ph (3 bary)	Ocelová trubka Ø v mm 30% Ag (3 bary) Cu Ph (3 bary)
3555	—	—	18	—
4655 (4555 GP)	24	380	24	24
4656 (4656 GP)	44	550	44	44


- Intenzivní hořák měděné a mosazné trubky
- Teplota plamene - 2400°C



HOŘÁKY TURBO - TURBO PLAMEN

Ref. číslo	Hlavice hořáku vnitřní Ø v mm	Spotřeba propanu g/hod (3 bary)	Měděná trubka Ø v mm Cu Ph (3 bary)	Ocelová trubka Ø v mm 30% Ag (3 bary)	Výkon (3 bary)
4672	14	160	22	28	2200 W
46723 (4573GP)	18	380	28	34	5240 W
4674	24	550	40	40	7590 W

- Pro pevné pájení na tvrdo.

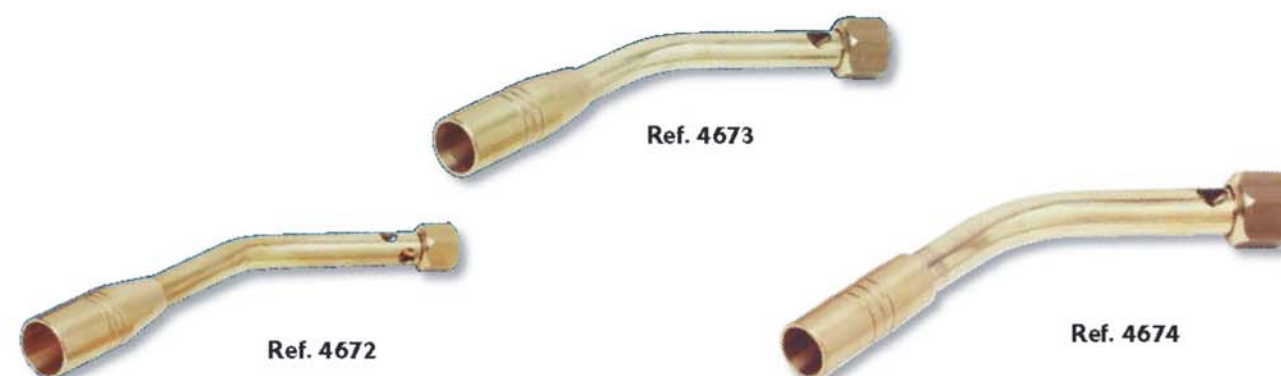

HOŘÁKY PRO PÁJENÍ NA TVRDO, PŘESNÝ ČAS PLAMENE

Ref. číslo	Hlavice hořáku vnitřní Ø v mm	Spotřeba propanu g/hod (3 bary) v mm	Měděná trubka Ø v mm Cu Ph (3 bary) v mm	Ocelová trubka Ø v mm 30% Ag (3 bary) v mm	Výkon (3 bary) v mm
4641 (4541GP)	115	40	7	6	550 W
4642 (4542GP)	13	160	14	13	2200 W
4643 (4543GP)	17	380	23	17	5240 W
4651 (4551GP)	19	550	32	34	7590 W

- Tvrdé a měkké svařování.
- V rozmezí teplot 1200°C až 1850°C, nastavitelné pomocí vzduchového prstence.



Ref. 4641



Ref. 4643



Ref. 4642



Ref. 4651

HOŘÁKY LETOVACÍ PISTOLE S PIEZOELEKTRICKÝM ZAPALOVÁNÍM


Ref. číslo	Popis
4360	Spotřeba plynu 210g/hod / tlak 3 bary - tvrdé pájení měděné trubky 28 mm pro letovací lampu, ref. 360 a 365.



Ref. 4360

OPALOVACÍ HOŘÁKY NA BARVU S PLOCHÝM PLAMENEM


Ref. číslo	Popis
4650 (4550 GP)	Opalovací hořák na barvu, plochý plamen - spotřeba plynu 380g/hod. / tlak 3 bary - 5 kW.

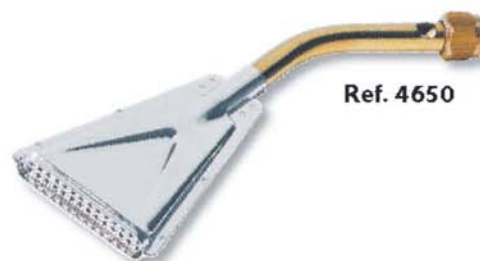

Ref. 4650

LETOVACÍ PÁJKY (KULMY)

Ref. číslo	Popis
4558	Hořák letovací pájky pro pájení cínem.
4575	Hořák letovací pájky pro pájení zinku 0,66 mm.

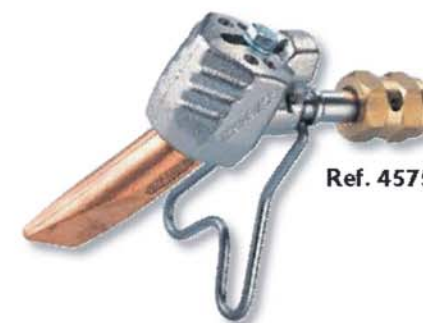

Ref. 4575



Ref. 4558

RUKOJETI

Ref. číslo	Popis
500	Standardní rukojeť 3/8", levý vnější závit.
600	Rukojeť s ventilem ovládaným palcem, 3/8" levý vnější závit.
602	Rukojeť s ventilem ovládaným palcem a s otočnou spojovací vsuvkou, 3/8" levý vnější závit.
620	Rukojeť z BI materiálu se spouštěčem a s otočnou spojovací vsuvkou, 3/8" levý vnější závit.

- Adaptabilní rukojeti s palcem ovládaným ventilem.
- Dvojitě těsnění přípojky hořáku: nitrilový spoj a kovový spoj na kovovém kuželu.
- Připojovací závit 3/8" G.
- Připojovací závit hořáků M18 x 1 vnitřní.



Ref. 500



Ref. 602



Ref. 600



Ref. 620

HADICE

- Bezpečná přípojka rukojeti/držáku s přípojkami 3/8" levý závit.

Ref. číslo	Popis
963/5	Gumová hadice o délce 4,75 m vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, s připevněnou přípojkou 3/8" s levým vnitřním závitem.
963/10	Gumová hadice o délce 10 m vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, s připevněnou přípojkou 3/8" s levým vnitřním závitem.
963/20	Gumová hadice (metrová) vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559.
963/20S	Gumová hadice o délce 20 m vnitřní Ø 6,3 mm NF EN 559, s připevněnou přípojkou 3/8" s levým vnitřním závitem.



Ref. 963/5*



Ref. 963/20S*



Ref. 963/10*



Ref. 963/20

TLAKOVÉ REGULÁTORY

Ref. číslo	Popis
682	Tlakový regulátor, tlak 2 bary, 3/8" levý vnější závit.
684	Tlakový regulátor, tlak 4 bary, 3/8" levý vnější závit.
686	Tlakový regulátor s nastav. tlaku od 2 do 4 barů se zabezpečením, 3/8" levý vnější závit.
694	Tlakový regulátor s nastavením tlaku od 2 do 4 barů s manometrem a se zabezpečením, 3/8" levý vnější závit.



Ref. 682



Ref. 684



Ref. 686



Ref. 694

- Záruka po dobu 5 let.
- Vstup: přípojka k zásobní plynové láhvi s řídlatou maticí 21,8 x 1,814, levostranný závit.
- Závit 3/8" G.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ref. 16411



Ref. 5460



Ref. 5498



Ref. 963C



Ref. 963B



Ref. 963R



Ref. 924



Ref. 18980 / Réf. 18987



Ref. 257

Ref. číslo	Popis
18980	Adaptabilní ventil pro Twiny, Malice a Elfi pro přímou tlakovou nádobu s 20 mm ventilovou přípojkou, vnější závit.
1898	Přípojka pro butanovou láhev pro přímý tlak s 27 mm ventilovou přípojkou, vnější závit.
924	Přípojka pro butanovou láhev, šroubová spojka pro hadici 8 mm.
963 B	Přípojka pro plynovou butanovou láhev (bombu): šroubová spojka 3/8", levý vnější závit.
963 C	Sada 10 hadicových svorek pro hadice 6,3 mm.
963 R	Montážní sada 2 hadicových přípojek pro hadici 6,3 mm, s převlečnými maticemi, levý závit 3/8" + 2 hadicové svorky.
257	Ventil pro uzavírání zásobních plynových láhví.
5460	Zapalovač + 5 kamínků.
5498	Zásobník s 5 kamínky.
16411	Nastavovací montážní sada pro nezávislou pod-sestavu.

PLYNOVÉ KARTUŠE

Ref. číslo	Popis
522	Kyslíková láhev, 60 l, jednocestná.
555	Butan-propanová kartuše 340 g, pro pájecí lampy ref. 511, a kyslíko-acetylenová sada, ref. 2901 a 2902.
2015	Plynová kartuše 326 g - Propen (36%) + butan + propan pro ref. 351, 525.
2400	Plynová kartuše 399g MAP//Pro™ pro letovací pistoli "Vulcan Express", ref. 470 a 472.
8185	Zabezpečení plynové kartuše 190 g "Systém zastavení plynu", typ 200, butan + propan pro lampu "Primera" a lampu "Multifunctions". Exkluzivní zabezpečení "Systém zastavení plynu" zastaví únik plynu v případě odpojení od pájecí lampy.
8190	Plynová kartuše 190g, typ 200, butan + propan pro pájecí lampy "Multifunctions", ref. 8700, 8800, 8900.
444	Plynová kartuše 60g butan + propan + propen (15%) s pěnou, pro letovací pájku, ref. 364, 6364, 4500, 134.
445	Super plynová kartuše propen (26%) + butan + propan (60 g) s pěnou, pro ref. 364, 6364, 134.



Ref. 522



Ref. 555



Ref. 2015



Ref. 2400



Ref. 8185



Ref. 8190



Ref. 444



Ref. 445



"Pokud se při zatřepání s kartuší ozve kovový zvuk, pak to znamená, že je bezpečná."

DOPLNITELNÁ PLYNOVÁ LÁHEV




Ref. 7796

- V souladu s evropskými normami 99/36/CE
- Značka na plynové zásobní láhvi uvádí rok další tlakové zkoušky
- Obsah: 1,6 kg propanu
- Hmotnost prázdné láhve: 4,5 kg



Ref. 7797

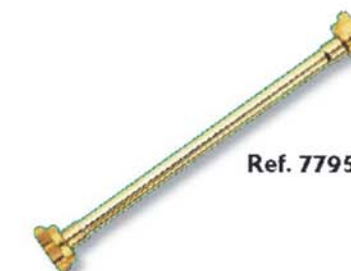

Ref. 7795

Ref. číslo	Popis
7795	Plnicí trubka (Shell).
7796	Vyměnitelná plynová láhev s novým obsahem 1,6 kg. Po uplynutí 10 let je nutné opakovat tlakovou zkoušku plynové láhve, kontaktujte nás prosím.
7797	Ventil plynové láhve (bombu) (Shell).

KYSLÍKO-ACETYLENOVÉ SADY

Ref. číslo	Popis
2901	Složení sady Oxy-Kit: - 1 standardní tryska se zapalovacím hořákem č. 2. - Rukojeť se zabezpečením bodu vznícení, nastavitelný plamen. - 1 kyslíková láhev (jednocestná) 60 l, ref. 522. - 1 plynová kartuše butan + propan 360g, ref. 555. Ochranná skla. Výkony: tvrdé pájení oceli do 2 mm, svařování oceli do 4 mm a tvrdé pájení mědi Ø 28 mm Kyslíková láhev může pracovat po dobu 25 minut při plném výkonu s nastaveným plamenem Autonomie plynu: 20h00.
2902	Složení sady Oxy Start: - 1 standardní tryska se zapalovacím hořákem č. 3. - 1 kyslíková láhev (jednocestná) 60 l, ref. 522. - 1 plynová kartuše butan + propan 360g, ref. 555. Ochranná skla. Výkony: tvrdé pájení oceli do 3 mm, svařování oceli do 6 mm a tvrdé pájení mědi Ø 30 mm Kyslíková láhev může pracovat po dobu 18 minut při plném výkonu s nastaveným plamenem Autonomie plynu: 10h00.
3005	Složení sady Oxy Metylacetylen: - 1 doplňitelná kyslíková láhev 500 l. - 1 plynová kartuše propen (36%) + butan + propan 360g, ref. 2015. - 1 rukojeť s regulací. - 2 ochrany flush back/blow back (zpětný plamen). Autogenní svařování ocelového plechu 3 mm, tvrdé pájení 6 mm a tvrdé pájení mědi Ø 28 mm Kyslíková láhev může pracovat po dobu 18 minut při plném výkonu s nastaveným plamenem Autonomie: kyslíku - 3h75, plynu - 10h00.



Ref. 2901



Ref. 2902

- Je 2 a ½ x hospodárnější než tradiční zařízení
- Dlouhá doba provozu: až 4 hodiny u kyslíku a 10 hodin u propenu + butanu + propanu
- Výkonné zařízení: teplota plamene až 3100 °C
- Hmotnost: 9,2 kg



Ref. 3005
Až do vyčerpání
skladových zásob.

TEPELNÁ OCHRANA

OCHRANA PROTI PLAMENI

Ref. číslo	Popis
5451	PROTECT FLAM, se silikonovým vláknem, tloušťka 10 mm, velikost A4.
5451/30	Prodejní stojan s 30 ks tepelných ochranných PROTECT FLAM.
5451/90	3 prodejní stojany s 30 ks tepelných ochranných PROTECT FLAM.



Ref. 5451

- Vysoký stupeň tepelné ochrany
- Dlouhodobý výkon
- Používá se bezazbestové a netoxické vlákno
- Vhodné pro použití kdekoliv, aniž by docházelo k jeho drolení
- Příjemné na dotyk: tlusté vlákno
- Prodejní stojany s 30 a 90 ks

STOP FLAM

Ref. číslo	Popis
5450	STOP FLAM - dlouhodobý výkon - tkaná obálka - tloušťka 13 mm, velikost: 20 cm x 25 cm.
5450/10	1 prodejní stojan s 10 ks tepelných ochranných STOP FLAM.
5450/30	3 prodejní stojany s 10 ks tepelných ochranných STOP FLAM.



Ref. 5450

- Vysoký stupeň tepelné ochrany
- Používá se bezazbestové a netoxické vlákno
- Dlouhodobý výkon
- Velmi flexibilní, vysoká odolnost vůči vícenásobným přehybům
- Velmi pohodlné pro používání: celosilikonový obal

PARE FLAM

Ref. číslo	Popis
5453	PARE FLAM bez toxického vlákna, bez azbestu, tloušťka 10 mm, velikost: 20 cm x 25 cm, 3ks v sadě.
5453/26	1 prodejní stojan s 26 sadami 3 PARE FLAM.
5453/78	3 prodejní stojany s 26 sadami 3 PARE FLAM.
5457	Tepelná ochrana: Role 1,12 m x 0,5 m.
5459	PARE FLAM, bez toxického vlákna.



Ref. 5453/26



Ref. 5453



Ref. 5459

- Tloušťka 10 mm; velikost 20cm x 25cm
- Používá se bezazbestové a netoxické vlákno



Ref. 5457

ODPÁJECÍ PROSTŘEDKY A TAVIDLA K PÁJENÍ NATVRDO



Ref. 1850



Ref. 1860

Ref. číslo	Popis
105100 PRO	Pro slitinu pro pájení natvrdo, ref. 540010, 506050, 500100, 501100, 502820, Cu/Ph Ag láhev 170 g (sypané).
050100 GP	Cu/Ph Ag láhev 52 g.
1826	Pájecí pasta bez kyseliny a chlóru - Tuba 50 ml.
1840	Pájecí pasta - láhev 30 ml.
9042	Čpavkový kámen - Licna.

Ref. číslo	Popis
1860	Odpájecí licna 1,5 mm pro elektroniku.
1850	Odpájecí licna 3 mm pro radio-elektroniku.



Ref. 105100



Ref. 050100



Ref. 1826



Ref. 1840



Ref. 9042

SLITINY PRO PÁJENÍ NATVRDO A POTAŽENOU MASAZ



Ref. 501100



Ref. 540010



Ref. 500100



Ref. 502820



Ref. 505100



Ref. 510815

Ref. číslo	Popis
500100 PRO	Cu/Ph v plastovém vaku 1 kg - Ø 2 - délka 500 mm.
501100 PRO	Cu/vysokokapacitní Ph 1 kg - Ø 2 - délka 500 mm.
502820 PRO	Cu/Ph 2% Ag - 20 slitin pro pájení - Ø 2 - délka 500 mm.
505100 PRO	Cu/Ph 5% Ag "Pro klimatizaci" - 1 kg - Ø 2 - délka 500 mm.
506050 PRO	6% Ag schváleno ATG - 5 slitin pro pájení - 500 g - Ø 2 - délka 500 mm.
510815 PRO	Ocel a měď - 15 slitin pro pájení - Ø 1,5 - délka 500 mm.
540010 PRO	40% Ag schváleno ATG - 100 g - Ø 2 - délka 500 mm.
506050 PRO	6% Ag schváleno ATG - 5 slitin pro pájení - 500 g - Ø 2 - délka 500 mm.

Ref. číslo	Popis
508102 PRO	Potažená mosaz - 1 kg - Ø 2 - délka 500 mm.
508103 PRO	Potažená mosaz - 1 kg - Ø 3 - délka 500 mm.

Ref. číslo	Popis
506805 GP	6% Ag schváleno ATG - 5 slitin pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 380 mm.
534803 GP	34% Ag - 3 slitiny pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 500 mm.
540803 GP	40% Ag - 3 slitiny pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 380 mm.
501815 GP	Cu/Ph kapalina - 15 slitin pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 380 mm.
501840 GP	Cu/Ph kapalina - 40 slitin pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 380 mm.
501812 GP	Potažená mosaz s pájecí pastou - 10 slitin pro pájení natvrdo - Ø 2 - délka 380 mm.
508813 GP	Potažená mosaz s pájecí pastou - 10 slitin pro pájení natvrdo - Ø 3 - délka 380 mm.
507803 GP	Zinek s pájecí pastou - 3 slitiny pro pájení.
510815 GP	Ocel a měď - 15 slitin pro pájení - Ø 1,5 - délka 500 mm.
502820	Cu/Ph 2% Ag - 20 slitin pro pájení - Ø 2 - délka 500 mm.
508102 GP	Potažená mosaz - 1 kg - Ø 2 - délka 500 mm.
508103 GP	Potažená mosaz - 1 kg - Ø 3 - délka 500 mm.
1933 GP	Cín 33% - 2 slitiny pro pájení - Ø 10 - délka 330 mm.
510840 GP	Ocel a měď - 40 slitin pro pájení - Ø 1,5 - délka 500 mm.
506050 GP	6% Ag schváleno ATG - 5 slitin pro pájení - 500 g - Ø 2 - délka 500 mm.



Ref. 540803



Ref. 501815



Ref. 501840



Ref. 508813



Ref. 507803



Ref. 508103

LETOVACÍ PÁJEČKY TEMPO



Ref. 29

Ref. číslo	Popis
29	Vstup 19 W, pájecí výstup 25 W, drát Ø 0,7 mm.
49	Vstup 23 W, pájecí výstup 45 W, drát Ø 2 mm.
393	Vstup 19 W, pájecí výstup 35 W, drát Ø 1,4 mm.
593	Vstup 23 W, pájecí výstup 55 W, drát Ø 2,8 mm.

- Šetrné k životnímu prostředí
- Patent Express
- Připraveny k používání do cca 1 minuty: ideální pro rychlou odezvu
- Zabudovaný opěrný nákrček
- Ergonomická rukojeť
- Záruka po dobu 2 let
- Vyrobeno ve Francii
- Páčky jsou dodávány se 2 přídatnými pájecími hroty (ref. 393 a 593)



Ref. 49



Ref. 393



Ref. 593

LETOVACÍ PÁJEČKY GALAXY



Ref. 8025 Ref. 8060 Ref. 8100

→ Zahrnují opěrný nákrček

Ref. číslo	Popis
8025	Vstup 25 W, drát Ø 0,5 mm, pro občasné používání.
8060	Vstup 60 W, drát Ø 1 mm, pro občasné používání.
8100	Vstup 100 W, drát Ø 1,5 mm, pro občasné používání.
8110	Vstup 100 W, drát Ø 1,5 mm, pro intenzivní používání.
8010	Odsávačka pájky.

→ ?????????????

Ref. 8110

Ref. 8010

LETOVACÍ PÁJEČKY HRT

Ref. číslo	Popis
109	Vstup 75 W, pájecí výstup 100 W, drát Ø 0,7 mm, čelo 0,7 mm.
159	Vstup 100 W, pájecí výstup 150 W, drát Ø 0,9 mm, čelo 1,2 mm.
209	Vstup 125 W, pájecí výstup 200 W, drát Ø 1,2 mm, čelo 1,5 mm.
309	Vstup 200 W, pájecí výstup 300 W, drát Ø 1,3 mm, čelo 2,2 mm.
409	Vstup 250 W, pájecí výstup 400 W, drát Ø 1,5 mm, čelo 3 mm.

- Vysoký tepelný výkon
- Použití v těžkém provozu
- Hrot s dlouhou provozní životností
- Nehořlavý kabel
- Navrženy tak, aby splňovaly normu NF EN 60335-2-45



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



- Automatické zapalování
- 2-hodinový provoz
- Fungují v jakékoliv poloze
- Fungují do teploty: -8°C
- Nastavitelná teplota: 400°C - 750°C



Ref. číslo	Popis
4500	Horkovzdušná pistole, nastavitelná na teplotu od 400°C do 750°C, dodává se se 2 tryskami (plochá a odrazná) + 1 plynová kartuše ref. 444.
4500V	Horkovzdušná pistole, nastavitelná na teplotu od 400°C do 750°C, dodává se s 1 plynovou kartuší ref. 444.
11770	Chránič.
11255	Vydutý reflektor.
11965	Zúžená tryska.
444	Plynová kartuše a 60g butan + propan + propen (15%) s pěnou, pro letovací pájku, ref. 364, 6364, 4500, 134.
445	Super plynová kartuše propen (26%) + butan + propan (60g) s pěnou, pro ref. 364, 6364, 134.



- Zahřívá zinek bez porušení
- Tvarová pouzdra a PVC trubky
- Pro zahřívání zúženého potrubí
- Pro odlepování plastových obkládaček a uvolňování lepidla
- Uspadňuje pokládání pružných podlahovin
- Pro bandážovací pásy na suchý sádkokarton
- Odstraňuje suché nátěry a laky
- Rozmrazuje potrubí a zámky
- Uvolňuje matice a šrouby



AEROSOLY



- 70217
→ **Detektor úniku plynu (ref. 70217):** s pěnovým stabilizátorem pro zajištění kompaktnosti.

- **Matová galvanizace (ref. 70117):** Antikorozní výrobek pro kovové části. Rychle usychá. Nestéká.



70117



- 70347
→ **Univerzální mazivo (ref. 70347):** Voděodolné, bezolovnaté. Stejně jako u "Mořské mazivo".

- **Víceúčelový penetrační olej (ref. 70417):** Proniká do rezavých spojů, odstraňuje vlhkost a usazeniny. Působí jako ochranný prostředek, penetruje, maže.



70417



9607

- **Prodejní stojan (ref. 9607):** Prodejní stojan pro 12 aerosolů.

ŠIROKÉ STRUKTUROVANÉ ŘÁDY



- **Guilbert Express nabízí kompletní, inovační řady ohřevných nástrojů, podporované atraktivním marketingem, pro splnění požadavků profesionálních pracovníků a také široké veřejnosti.**


PŘEHLED MOŽNÝCH KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A SESTAV

HOŘÁKY PRO PÁJENÍ NATVRDO
HOŘÁKY TURBO
HOŘÁKY CERCOFLAM



Opalování barvy hořákem
s plochým plamenem.

HOŘÁKY S PIEZO-ZAPALOVÁNÍM

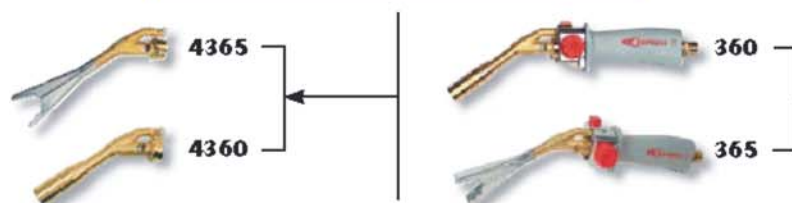


Ref. 963/R
Sada:
2 hadicové svorky
+ 2 hadicové přípojky
+ 2 matice 3/8"



TABULKA PRO KOMPONENTY HADIC

Vnitřní Ø hadice	6.3 mm	8 mm
Volná hadice (metráž)		
20 m	963/20	948
40 m	-	948/40
Osazená hadice (s fitinky)		
5 m	963/5	-
10 m	963/10	-
20 m	963/20S	-
Přípojky a svorky		
Přípojka pro plynovou láhev	963 B	924
Přípojka pro regulátor 3/8" levý	963 R (2-stranný)	11784 (1-stranný)
Hadicová svorka	963 C (x10)	954 (x20)

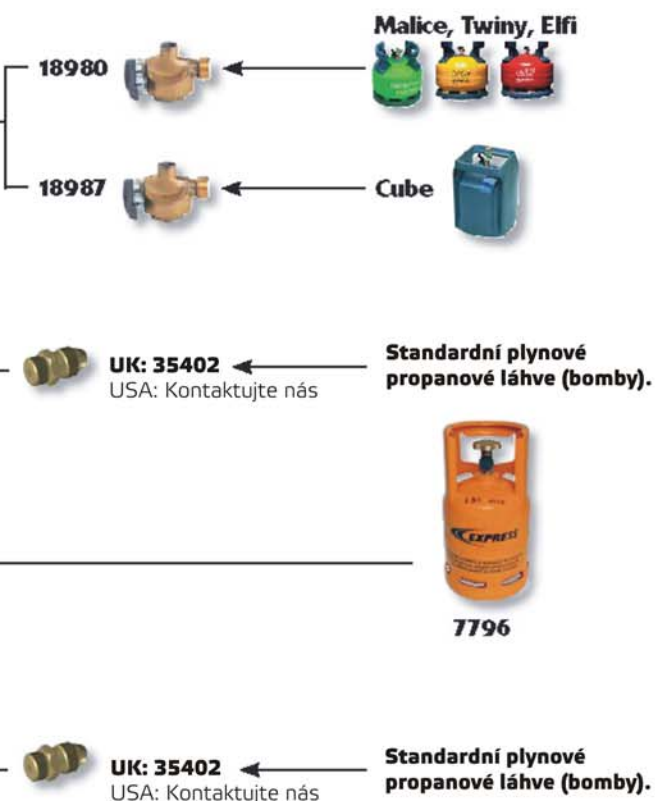

Ask for our catalogues



Guilbert Express reserves the right to change the features of the products described without notice. © Express. All rights reserved. The photos, illustrations and/or pictograms contained in the present Express brochure must not be reproduced, modified or transmitted, in whole or in part, in any form or using any method whatsoever, without the prior written permission of Guilbert EXPRESS. Following agreement by Guilbert Express, No Express photo can be used, to the benefit of a brand other than Express. In the same way, the products represented may not be designated using another name or reference other than the name or reference assigned by Guilbert Express. Should the above conditions not be respected, Guilbert Express reserves the right to pursue the matter through the courts.



INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o.
26. dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 632 108
e-mail: internova@internova.cz
www.internova.cz