



Bezpečnostní páska 5702

30+ years
of 3M™ VHB™ Tapes

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



uvedené ceny jsou bez DPH

Extrémně otěruvzdorná páska 5702

Podlahová páska pro bezpečnostní značení podlah, schodů a jiných míst se silným namáháním oděrem.

Páska má výbornou odolnost světlu a oděru - je probarvena ve hmotě ze strany lepidla. Další výhodou je, že po několikaletém používání, kdy může být páska zašlá, nebo i dříve, pokud potřebujeme změnit značení, lze pásku sejmut z povrchu, aniž by zanechávala zbytky lepidla. Tuto důležitou vlastnost levné napodobeniny podlahových pásek z obarvené balicí pásy nenabízejí - takové "podlahové pásy" je nutno složitě odstraňovat rozpouštědly většinou s negativním dopadem na lidské zdraví.



Základní vlastnosti bezpečnostní páska 5702

- Vinylová podlahová páska je velmi odolná světlu a otěru.
- Pořízením této podlahové pásy se vyvarujete nepříjemností při odstraňování nekvalitní pásy
- Díky elasticitě s podlahovou páskou vytvoříte i kruhy a křivky.
- Má výstražné černožluté šrafování.
- Páska se snadno aplikuje na dobře připravený podklad jako syntetické podlahoviny, lakované parkety, natřený beton, keramické dlaždice, lakovaný kov a podobně.
- Páska je velmi elastická, díky čemuž ji lze snadno aplikovat i na mírně strukturované povrchy.



3M



Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
70006026051	50	33	0,14	černá/žlutá

interNova[®]

Jiné rozměry k dodání na dotaz.



Bezpečnostní páska 766

30+ years
of 3M™ VHB™ Tapes

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředí



uvedené ceny jsou bez DPH

Označovací páska 766

Univerzální vinylová páska určená pro aplikaci na trubky, sloupy, podhledy atd.

Nedoporučuje se pro náročné podlahové značení.



Základní vlastnosti označovací páska 766

- Vinylová samolepící páska se šrafováním pod úhlem 45°
- Určená k označování svislých ploch a ploch kde nedochází k namáhání pásky otěrem
- Pořízením této podlahové pásky se vyvarujete nepříjemností při odstraňování nekvalitní pásky
- Díky elasticitě s podlahovou páskou vytvoříte i kruhy a křivky.
- Má výstražné černožluté šrafování.
- Páska se snadno aplikuje na dobře připravený podklad jako syntetické podlahoviny, lakované parkety, natřený beton, keramické dlaždice, lakovaný kov a podobně.
- Páska je velmi elastická, díky čemuž ji lze snadno aplikovat i na mírně strukturované povrchy.



Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	TLoušťka (mm)	Barva
70006299831	50	33	0,125	černá/žlutá

interNova[®]

Jiné rozměry k dodání na dotaz.

3M VHB 4910-F páska

30+ years
of 3M™ VHB™ Tapes

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



uvedené ceny jsou bez DPH

Oboustranná VHB páska 4910-F pro extrémní zatížení akrylová, transparentní

Základní vlastnosti

Čirá, velmi měkká a přizpůsobivá páska, vytváří měkké spoje, které dobře snáší vibrace a rázy

Nejlépe lepí

Sklo a čiré plasty, dřevo, nejlépe vyplňuje nerovnosti lepených povrchů

Obvyklé aplikace

Lepení displejů, průhledů do strojů, informačních tabulek apod.

! Pozor na !

Kvůli velmi měkkému a poddajnému jádru poskytuje nižší pevnost než ostatní VHB pásy!



Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
DT491090197	19	3	1	transparentní
DT491030193	19	33	1	transparentní

interNova[®]

Jiné rozměry k dodání na dotaz.

3M VHB 5952 páska

30+ years
of 3M™ VHB™ Tapes

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



uvedené ceny jsou bez DPH

Oboustranná VHB páska 5952 pro extrémní zatížení akrylová, šedočerná

Základní vlastnosti

Šedá, měkká a přizpůsobivá páska, vytváří pevné, ale ne tuhé spoje na mnoha materiálech

Nejlépe lepí

Téměř všechny materiály, včetně práškové barvy a obtížně lepitelných plastů

Obvyklé aplikace

Konstrukční výztuhy, madla, kliky a závěsy na kovové díly s práškovou barvou.

! Pozor na !

Menší vnitřní pevnost a tuhost než u 4950, ale vyšší než u 4910.
Téměř univerzální VHB páska...!



Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
DT595200197	19	3	1,1	šedočerná
DT595210196	19	33	1,1	šedočerná

interNova[®]

Jiné rozměry k dodání na dotaz.

3M VHB 4950-F páska

30+ years
of 3M™ VHB™ Tapes

interNova
pro kvalitní práci - kvalitní prostředky



uvedené ceny jsou bez DPH

Oboustranná VHB páska 4950-F pro extrémní zatížení Akrylová, bílá

Základní vlastnosti

Bílá, velmi tuhá a pevná páska, vytváří nejpevnější spoje na dobře lepitelných materiálech

Nejlépe lepí

Surové i lakované kovy (ne práškovou barvu), sklo, dobře lepitelné plasty, lakované dřevo

Obvyklé aplikace

Konstrukční lepení kovových panelů do rámců, výztuhy, madla, kryty strojů apod.

! Pozor na !

Velmi pevná páska, která ale neumí dobře přilnout k práškové barvě a obtížně lepitelným plastům!



Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
DT495080251	25	33	1,1	bílá

interNova[®]

Jiné rozměry k dodání na dotaz.



uvedené ceny jsou bez DPH

Samolepicí suché zipy DUAL - LOCK Mini Pack černé


3M Dual Lock samolepicí upevňovací systém je vynikající alternativou standardních metod spojení, jako jsou šrouby, nyty, západky, lepidla a další. Poskytuje univerzální řešení upevnění všem aplikacím vyžadujícím vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepicí upevňovací systém umožňuje snadné zacházení spolu se zajištěním skvěle pevnosti. Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček hříbovitého tvaru na krátkých nožkách. Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení.

Provozní teplota je v rozmezí od -40 °C do +120°C. Hustota hříbečků na cm² se pohybuje od počtu 26 do 62.



Základní vlastnosti SJ 355 D - černý

- Určeno pro aplikace, kde je potřeba vyšší tepelné odolnosti.
- Skvěle přilne ke kovům (hliník, nerez), sklu, plastům (akryl, polykarbonát, ABS) a různým nátěrům.
- Pro vnitřní i venkovní použití.
- 40 hlaviček/cm².
- Víceúčelové akrylové lepidlo.

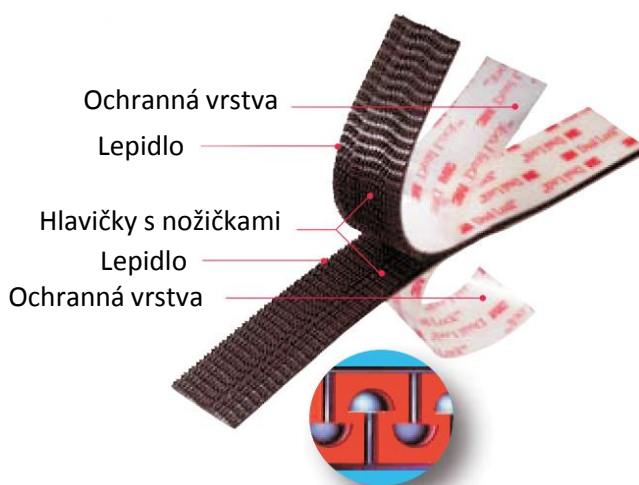


Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
DT211345186	25	2x5	5,8	černá



Samolepící suché zipy DUAL - LOCK Mini Pack transparentní


3M Dual Lock samolepící upevňovací systém je vynikající alternativou standardních metod spojení, jako jsou šrouby, nyty, západky, lepidla a další. Poskytuje univerzální řešení upevnění všem aplikacím vyžadujícím vysokou flexibilitu a neviditelnou fixaci. Dual Lock samolepící upevňovací systém umožňuje snadné zacházení spolu se zajištěním skvěle pevnosti. Je vyroben z polyolefinové nosné vrstvy vybavené stovkami hlaviček hříbovitého tvaru na krátkých nožkách. Stlačením dvou částí Dual Locku dohromady vznikne stabilní silné znovu rozebíratelné spojení.

Provozní teplota je v rozmezí od -40 °C do +120°C. Hustota hříbečků na cm² se pohybuje od počtu 26 do 62.

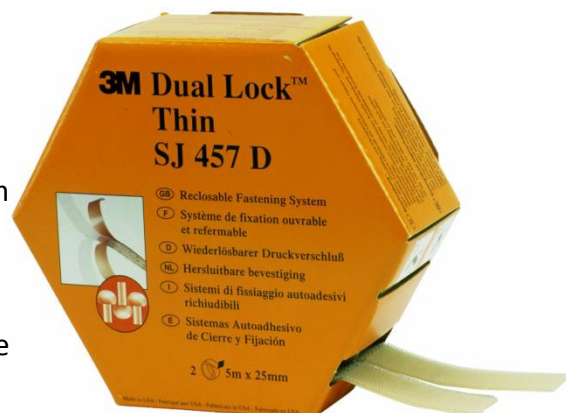

Základní vlastnosti SJ 457 D - transparent

- Určeno pro aplikace, kde je potřeba střední či vyšší tepelné odolnosti.
- Skvěle přilne ke kovům, sklu, řadě typů plastů (polypropylen, polyetylen, polykarbonát a ABS), různým nátěrům a materiálům se střední až nízkou povrchovou energií.
- Vnitřní a omezeně venkovní použití.
- Polovina standardní tloušťky.
- 110 hlaviček/cm².
- Akrylové lepidlo.

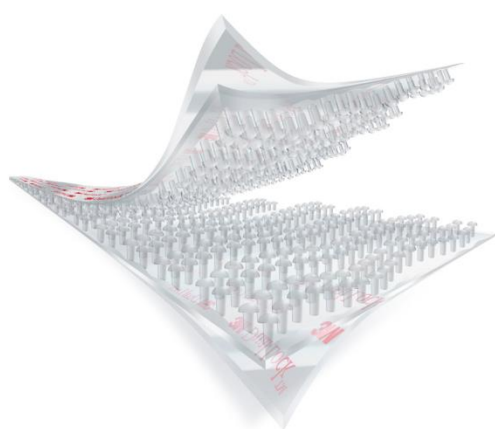

Skladové číslo	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Barva
DT211352299	25	2x5	1,7	transparentní